



Kóka Község Önkormányzata Polgármesterétől
2243. Kóka Dózsa Gy. u. 1. Telefon: 0629 428 101

ELŐTERJESZTÉS

Készült: Kóka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2025. szeptember 25-i soros ülésére

Tárgy: László Imre (2243 Kóka, Zsámboki út 26. Hrsz: 35) elmaradt csatorna házi bekötés pótlása.

Melléklet: árajánlat kivitelezőtől

Előterjesztő: Juhász Ildikó polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmények:

László Imre (2243 Kóka, Zsámboki u 26) személyes megkereséssel fordult Önkormányzatunkhoz csatorna ügyben. 2022 évben vásárolta az ingatlant. A csatorna beruházás kivitelezésekor átemelő szivattyúval tervezték az ingatlan rákötését. A Társulás nem tudta az átemelő szivattyút beüzemelni, elektromos ellátási probléma miatt. Így a házi bekötővezeték sem készült el a projekt keretében. Azóta az átemelő szivattyú áramellátása megoldódott és a házi bekötővezeték kiépítése lehetségessé vált. A tulajdonos kérése, hogy a csatornahálózatra történő rákötés mielőbb megvalósulhasson.

Önkormányzatunk árajánlatot kért a szennyvíz csatlakozóvezeték utólagos kiépítésére, melynek értéke bruttó 262.113.-Ft.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására!

Határozati javaslat:

László Imre (2243 Kóka, Zsámboki u 26.) kérelmét, a szennyvíz csatlakozóvezeték utólagos kiépítésére vonatkozásában tudomásul veszi.

Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testülete, az árajánlatban szereplő összeget, bruttó 262.113.-Ft ot elfogadja az elmaradt bekötést megvalósítja, a megszűnt csatorna-társulattól visszazakapott maradvány-vagyon terhére.


Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2025.november 15.

Felelős: polgármester

Kóka, 2025. szeptember 25.

Juhász Ildikó sk
polgármester

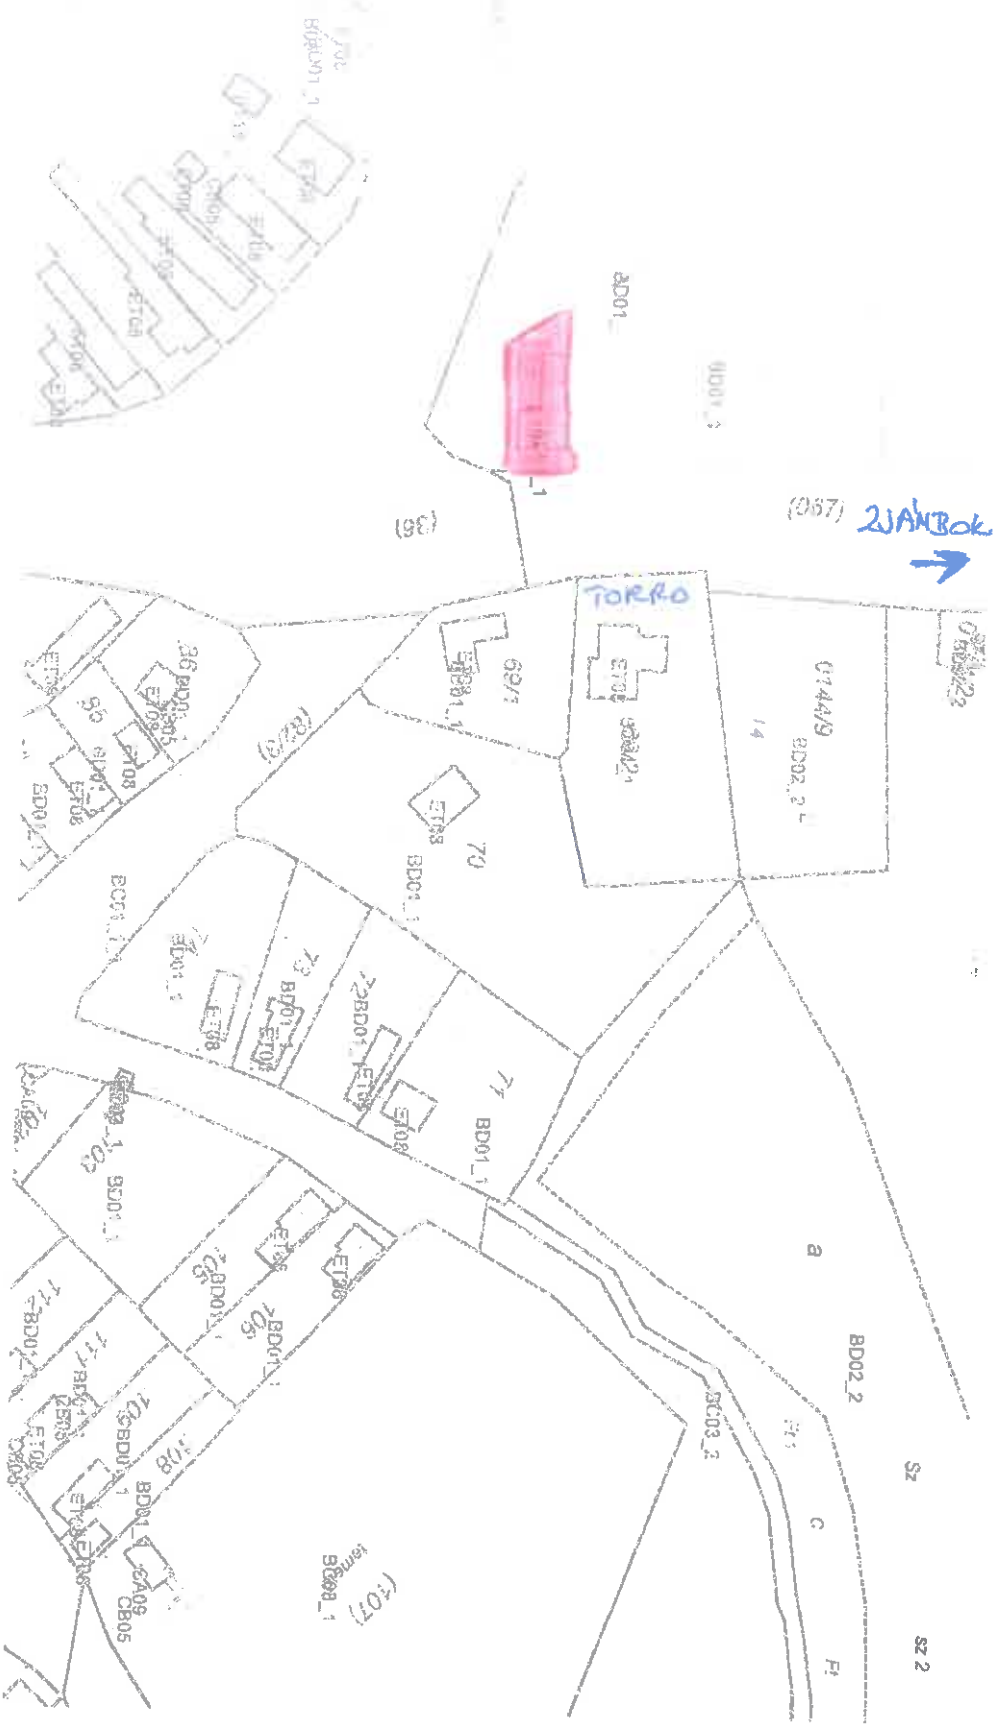

ÁRAJÁNLAT

Megrendelő: Kókai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
2243
Kóka
Dózsa György út

Vállalkozó: REVEZ BT.
2740 Abony
Radák u. 16.

Készítés dátuma: 2025.09.03

A munka leírása : Készült Kóka Zsámboki út hrsz:35. alatti ingatlan szennyvíz csatlakozó vezeték utólagos kiépítéséről.

Tételcsoportok, fejezetek		Anyagköltség	Díjköltség	Gépköltség
1.0 Közmű csővezetékek és szerelvények	összesen:	42 700.00	183 148.00	540.00
Összesen:		42 700.00	183 148.00	540.00
Összesen:		206 388.00	Ft	
Általános forgalmi adó	27.00%	55 725.00		
Összesen:		262 113.00	Ft	

Készítette: Nagy Béla

Tételszám, tételszöveg, Mennyiség, Egységárak	Anyagköltség	Díjköltség	Gépköltség
1.0/ Közmű csővezetékek és szereivények			
1./ 21-315-001			
Munkaárok földkiemelése közművesített területen. Kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban. A kitermelt föld depóniába vagy járműre rakásával dúcolás nélkül 2,0 m2 szelvényig I-II. osztályú talajban			
Mennyiség: 5.00 m3			
Anyag egységára: 0.00	0.00		
Díj egységára: 11 662.00		58 310.00	
Gépköltség egységára: 0.00			0.00
2./ 21-319-001			
Földvisszatöltés munkagödörbe, vagy munkaárókba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV osztályú talajban kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül építmény (épületalap, műtárgy, vezetékek) felett és mellett 50 cm vastagságig			
Mennyiség: 4.00 m3			
Anyag egységára: 0.00	0.00		
Díj egységára: 9 604.00		38 416.00	
Gépköltség egységára: 0.00			0.00
3./ 21-810-001			
Tömörítés bármely tömörítési osztályban, gépi erővel nagy felületen 85% tömörségi fokra			
Mennyiség: 4.00 m3			
Anyag egységára: 0.00	0.00		
Díj egységára: 0.00		0.00	
Gépköltség egységára: 135.00			540.00
4./ 53-130-010-010-03-31003			
Tokos műanyag csatornacső beépítése gumigyűrűs toktömítéssel, földárókba szerelve, de a földmunka költsége nélkül WAVIN gyártmány PVC-M-KG többretegű csatornacső 1000 mm hosszú csővel 110x 3.00 mm CCCM 111			
Mennyiség: 10.00 m			
Anyag egységára: 2 356.00	23 560.00		
Díj egységára: 686.00		6 860.00	
Gépköltség egységára: 0.00			0.00
5./ 53-130-138-010-03-32171			
Tokos műanyag ívdom PVC-KG lefolyóvezetékhez, gumigyűrűs toktömítéssel, földárókba szerelve, (de a földmunka költsége nélkül), KGB jelű 87°-os átm. 110 mm			
Mennyiség: 4.00 db			
Anyag egységára: 2 340.00	9 360.00		
Díj egységára: 1 666.00		6 664.00	
Gépköltség egységára: 0.00			0.00
6./ 53-130-138-010-03-32311			
Áttoló karmantyú PVC-KG lefolyóvezetékhez, gumigyűrűs toktömítéssel, földárókba szerelve, (de a földmunka költsége nélkül), KGU jelű átm. 110 mm			
Mennyiség: 5.00 db			
Anyag egységára: 731.00	3 655.00		
Díj egységára: 1 666.00		8 330.00	
Gépköltség egységára: 0.00			0.00

Tételszám, tételszöveg, Mennyiség, Egységek	Anyagköltség	Díjköltség	Gépköltség
7./ 53-133-010-010-03-32611			
Tokos műanyag idom beépítése gumigyűrűs toktömítéssel WAVIN gyártmány KGRE jelű tisztítóidom, KG-PVC anyagú átm. 110 mm CCT 110			
Mennyiség: 1.00 db			
Anyag egységára:	6 125.00	6 125.00	
Díj egységára:	1 568.00	1 568.00	
Gépköltség egységára:	0.00		0.00
8./ "K"-tétel			
Gravitációs csatlakozó szennyvívezeték rákötése kompakt műanyag házi átemelő aknára, gumi mandzsettás kialakítással. D 100 KG-PVC csőanyagból.			
Az akna telepítése és elektromos bekötése, nem tárgya az ajánlatnak.			
Mennyiség: 1.00 db			
Anyag egységára:	0.00	0.00	
Díj egységára:	43 000.00	43 000.00	
Gépköltség egységára:	0.00		0.00
Közmű csővezetékek és szerelvények össz:	42 700.00	163 148.00	540.00